

Tipo..... Válvulas de escape rápido séries ERS (com silenciador incorporado) e VA (com escape rosqueado). São usados para aumentar a velocidade de deslocamento dos cilindros

Posição de trabalho..... Indiferente

Fluido..... Ar comprimido filtrado, com ou sem lubrificação

Temperaturas..... -20...80 °C (-4...176 °F)

Pressão de trabalho 0...10 bar (0...145 psi)

Conexões G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" e G3/4"

Materiais Corpo de zamac, guarniões de NBR (borracha nitrílica), silenciador de bronze sinterizado




Válvulas de escape rápido ERS

Modelo ERS com silenciador incorporado

ØR		Kit de reparo
G 1/4"	0.400.001.522	0.000.012.293
G 3/8"	0.400.001.533	0.000.012.286
G 3/4"	0.400.001.555	0.000.012.229

A	B	C	D	
47	56	35	30	19
64	87	51	43	24
87	112	68	55,5	36

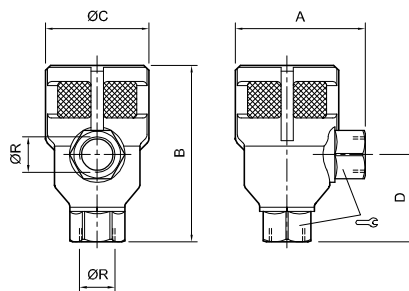

Válvulas de escape rápido VA

Modelo VA com bocal de escape rosqueado

ØR		Kit de reparo
G 1/8"	0.400.000.511	0.400.010.107
G 1/4"	0.400.000.522	0.400.010.108
G 1/2"	0.400.000.544	0.400.010.109

A	B	C	D	E	F	G
40	32	25	8,5	4,5	28	16
52	43	30	11	5,5	35	22
90	71	56	18,5	8,5	62	37

