

Tipo..... Unidade derivação para tomada de pressão auxiliar. Dispõe-se também de um modelo com válvula de retenção incorporada

Posição de trabalho..... Indiferente



Temperaturas..... Máx. 60 °C (150 °F)


Pressão de trabalho 0... 10 bar (145 psi)

Conexões de trabalho G 1/2": quant. 1
G 1/4": quant. 2

Acessórios e reposições..... Ver página 7.7.1.2




 	Descrição	ØG	MiCRO
	Unidade derivação básica QBM4		G1/2"
Unidade derivação com não retorno incorporado QBM4		G1/2"	0.103.008.964

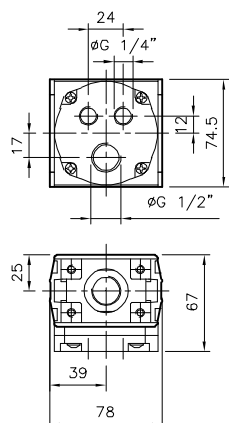

Inclui

- **Elemento de união de módulos**, para montagem em bateria



Solicitar em separado (pag.7.7.1.2):

- **Suporte traseiro**, correspondente conforme a necessidade de montagem

