

Tipo..... Unidade derivação para tomada de pressão auxiliar. Dispõe-se também de um modelo com válvula de retenção incorporada

Posição de trabalho..... Indiferente

Temperaturas..... Máx. 60 °C (150 °F)


Pressão de trabalho ..... 0... 10 bar (145 psi)

Conexões de trabalho .... G 1/8": quant. 2  
G 1/4": quant. 1

Acessórios e reposições..... Ver página 7.7.1.1



	Descrição	ØG	MiCRO
	Unidade derivação básica QBM1	G 1/4"	0.103.008.832
	Unidade derivação com não retorno incorporado QBM1	G 1/4"	0.103.008.932

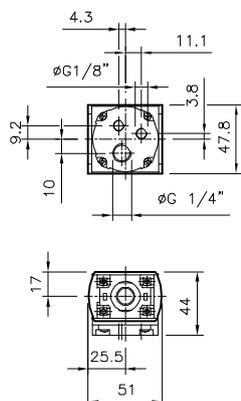

Inclui

- **Elemento de união de módulos** para montagem em bateria



Solicitar em separado:  
(pag.7.7.1.1)

- **Suporte traseiro** correspondente conforme a necessidade de montagem

